




- Applicazione in ambienti civili ed industriali.
- Cassone di rivestimento insonorizzato con plenum fonoassorbente.
- Adatti per aria pulita con temperatura max di 40°C.
- Ideali per aspirazione centralizzata con possibilità di convogliare numerose tubazioni di vari diametri.
- Le tubazioni di aspirazione possono essere collegate ad ogni lato del cassone.
- Pannelli asportabili per una veloce ispezione del motore.

PRODOTTI

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	TENSIONE A 50 Hz	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA	VELOCITÀ	POLI	GRADO DI PROTEZIONE MOTORE	CLASSE MOTORE	PRESSIONE SONORA (a 1,5 mt)
		m³/h	mm H₂O	V	A	KW	GIRI/1'	N°	IP		dB (A)
1EB1000	ELIBOX 7/7 A MONOFASE	1.300	14	230	1,00	0,07	950	6	20	B	53
1EB1001	ELIBOX 7/7 B MONOFASE	1.400	26	230	1,70	0,14	1.400	4	20	B	59
1EB1501	ELIBOX 9/7 B MONOFASE	2.500	42	230	4,00	0,37	1.400	4	20	B	65
1EB1700	ELIBOX 9/9 A MONOFASE	2.300	18	230	2,00	0,14	950	6	20	B	58
1EB1701	ELIBOX 9/9 B MONOFASE	3.000	39	230	4,20	0,37	1.400	4	20	B	64
1EB1900	ELIBOX 10/8 A MONOFASE	2.900	23	230	2,70	0,24	950	6	20	B	59
1EB1901	ELIBOX 10/8 B MONOFASE	3.500	52	230	5,00	0,55	1.400	4	20	B	67
1EB1902	ELIBOX 10/10 A MONOFASE	3.300	22	230	3,00	0,24	950	6	20	B	58
1EB1903	ELIBOX 10/10 B MONOFASE	3.900	45	230	5,20	0,55	1.400	4	20	B	66
1EB2000	ELIBOX 12/9 TRIFASE	6.500	34	400	4,00	1,10	950	6	20	B	71
1EB2001	ELIBOX 12/12 TRIFASE	7.700	32	400	4,00	1,10	950	6	20	B	72

DIMENSIONI (mm)

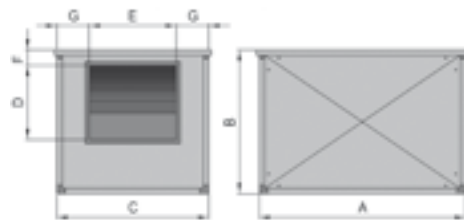

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	Kg
ELIBOX 7/7 A	420	420	420	220	240	65	90	24
ELIBOX 7/7 B	420	420	420	220	240	65	90	24
ELIBOX 9/7 A	500	500	500	280	260	70	120	28
ELIBOX 9/7 B	500	500	500	280	260	70	120	28
ELIBOX 9/9 A	500	500	500	280	310	70	95	33
ELIBOX 9/9 B	500	500	500	280	310	70	95	33
ELIBOX 10/8 A	600	550	600	300	290	75	155	35
ELIBOX 10/8 B	600	550	600	300	290	75	155	35
ELIBOX 10/10 A	600	550	600	300	335	75	133	36
ELIBOX 10/10 B	600	550	600	300	335	75	133	36
ELIBOX 12/9 A	750	640	750	360	320	80	215	65
ELIBOX 12/12 A	750	640	750	360	400	80	175	66

INSTALLAZIONI

